




Ausbau mit Gartenfilter Easy

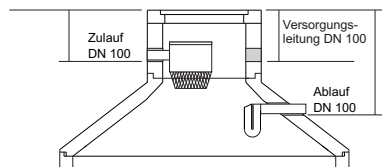




Ausbau mit Gartenfilter Plus / INOX-Filter

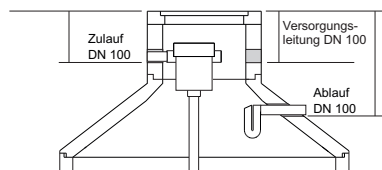

Ausbau mit Hausfilter Plus

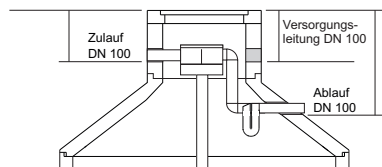


Ausbau mit Volumenfilter VF1 combi

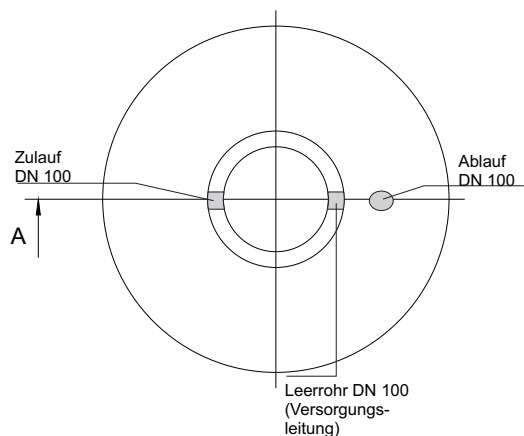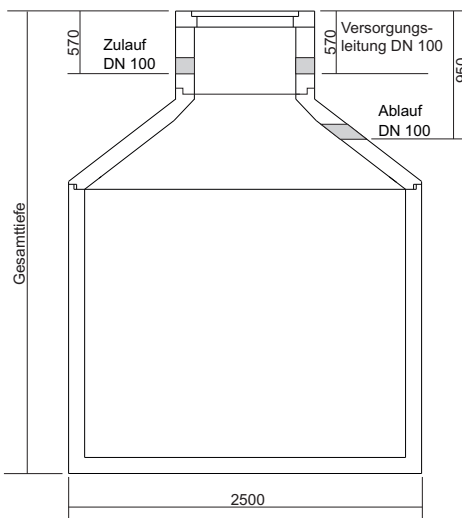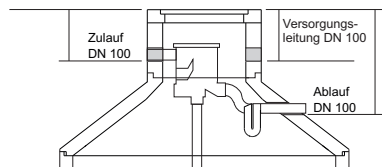


Da der Zulauf im oberen Schachtteil ist, ist der Winkel zwischen Zu- und Ablauf vor Ort frei wählbar.

Inkl. begehbarer Abdeckung A15!

Abdeckung Klasse A50 - 5,0 to belastbar




Abdeckung Klasse B125 - 12,5 to belastbar



Auflagerung 250 mm



Auflagerung 500 mm

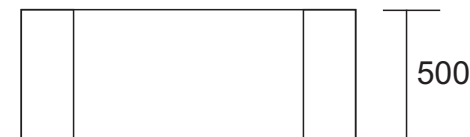

Technische Daten:

Innendurchmesser:	2300 mm
Außendurchmesser:	2500 mm
Zulauf-/Leerrohrtiefe:	570 mm
Überlauftiefe:	950 mm

Typ AQG

Typ AQG	ST034	ST043	ST050	ST058	ST071	ST083	ST094	ST106
Volumen in l:	3.400 l	4.300 l	5.000 l	5.800 l	7.100 l	8.300 l	9.400 l	10.600 l
Gesamthöhe [mm]:	1960	2110	2260	2460	2770	3050	3340	3640
Schwerstes Teil [kg]:	2200	3100	3600	4100	4600	5100	5600	6100
Gesamtgewicht [kg]:	3900	4800	5300	5800	6300	6800	7300	7800